

УГОЛОК – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОКАНТОВКИ УГЛОВ СТЕН

При проведении внутренних шпатлёвочных работ уголок позволяет защитить внешние углы стен и оконных проёмов от механических повреждений и последующего осыпания отделочного слоя.

Металлический уголок накладывается на угол стены и позволяет сделать его ровным, аккуратным и красивым.

Благодаря оригинальным растянутым отверстиям и особенности геометрии конструкции уголок надёжно и быстро скрепляется со шпатлёвочной смесью.

РАБОТА С НОВЫМ УГОЛКОМ ПРОСТО И УДОБНО


Сначала вы нарезаете профиль нужной длины, наносите на поверхность угла по всей высоте шпатлевочный раствор для фиксации профиля, прикладываете и плотно прижимаете профиль к обрабатываемому углу, разравниваете раствор по полкам профиля.

После этого ошпатлёвываете поверхность стены, при этом внешний кант профиля шпатлевкой не покрывается и корректирует толщину наносимого шпатлевочного слоя.

С ПОМОЩЬЮ МАЯЧКОВ МОЖНО ИДЕАЛЬНО РОВНО ПОКРЫТЬ ШТУКАТУРКОЙ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН

Маячки применяются в качестве опорной направляющей при оштукатуривании для выравнивания поверхности с заданной толщиной штукатурного слоя.

Сначала нарезают профиль необходимой длины, потом наносят на поверхность стены раствор для фиксации профиля, выставляют его в необходимое вертикальное или горизонтальное положение и оштукатуривают поверхность. При этом правило скользит по вершинам маячков и оставляет идеально ровную поверхность.

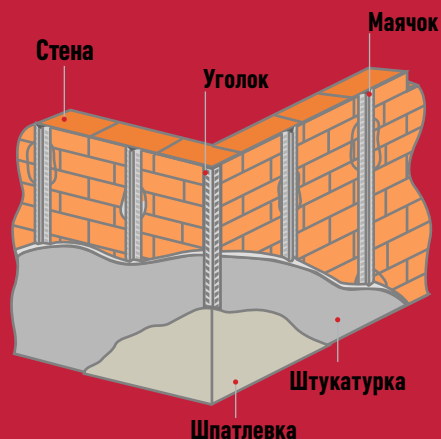

Профиль угловой



Профиль маячковый



Компания «ДиПОС»

125009, г. Москва, Тверская ул., д. 12, стр. 8
(495) 504-25-06 www.dipos.ru info@dipos.ru


НОВОЕ РЕШЕНИЕ
ПО СНИЖЕНИЮ
СЕБЕСТОИМОСТИ
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ

Профиль угловой

Профили угловые применяются для защиты от ударов и сколов углов стен и оконных проёмов как оштукатуренных, так и изготовленных из гипсокартона.

Устанавливаются на защищаемый угол при нанесении шпатлёвки.

Изготавливается уголок равнополочным 25x25 мм и 20x20 мм.

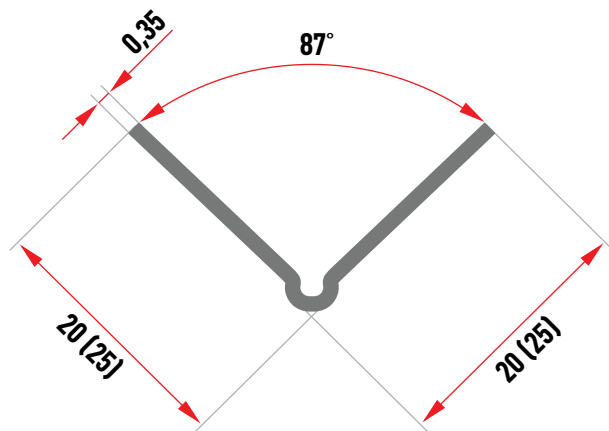

Наименование

УС 20 и УС 25

Длина изделия

3 м

Количество в малой упаковке

50 шт.

Количество пог. м в малой упаковке

(для длины = 3 м)

150 м

Количество в большой транспортной упаковке

(европоддон)

3 600 шт. (72 коробки)

Предлагаем Вашему вниманию продукцию, изготовленную по уникальной просечно-вытяжной технологии

Применение наших уголков и маячков позволит Вам:

- улучшить качество отделочных работ
- повысить производительность труда

Преимущества нашей продукции:

- благодаря оригинальной разветвленной поверхности боковых стенок уголков и маячков, штукатурные и шпатлевочные смеси лучше держатся на их поверхности и не растрескиваются после высыхания
- легкая и прочная фиксация штукатурными и шпатлевочными смесями
- меньший вес при той же жесткости
- точное прилегание к обрабатываемой поверхности
- для резки в размер подходят простые ножницы
- вся продукция упакована в картонные коробки, что предотвращает ее деформацию при транспортировке

Параметры готовой продукции:


Материал профилей
сталь оцинкованная по ГОСТ 14918 или ГОСТ 52246

ТУ 1108-009-57099372-2010 сертификат соответствия РОСС RU АЮ31.Н12311

Профиль маячковый

Маячковый профиль применяется в качестве опорной направляющей при оштукатуривании поверхности. Задаёт толщину штукатурки, что позволяет идеально выровнять поверхность всей стены. Незаменим при автоматизированной подаче штукатурной смеси.

Изготавливается маячок в двух модификациях с рабочей высотой 6 и 10 мм.

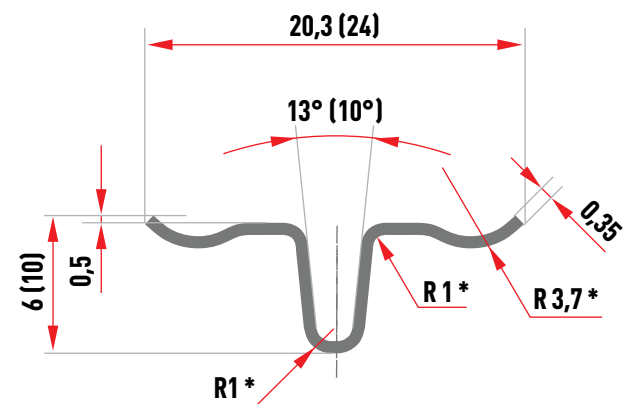

Наименование

ПМс 20-6 и ПМс 20-10

Длина изделия

3 м

Количество в малой упаковке

50 шт.

Количество пог. м в малой упаковке

(для длины = 3 м)

150 м

Количество в большой транспортной упаковке

(европоддон)

3300 шт (66 коробок)